

INTERNET FERNSEHEN TELEFON



PDF-Anleitung zum Download
(auch barrierefrei):



ANLEITUNG ZUR
SELBSTINSTALLATION
FRITZ!Box 4050

Glasfaser-Modul (enthält Glasfaser-Abschluss und -Konverter)



Symbolfoto

Nicht im Lieferumfang enthalten!

Das Glasfaser-Modul wurde durch den Netzbetreiber bereits bei Ihnen zuhause installiert.

In der Verpackung enthalten:

- Stromkabel

Modem



In der Verpackung enthalten:

- Stromkabel
- Netzkabel*

TV-Box / Set-Top-Box (STB)



Optional (Nur, wenn INEXT-TV bestellt wurde)

In der Verpackung enthalten:

- Stromkabel
- Netzkabel*
- HDMI-Kabel
- Fernbedienung
- Batterien für die Fernbedienung

* Sollte bereits eine Netzwerkverkabelung vorhanden sein, bitte diese verwenden.


Inbetriebnahme Glasfaser-Modul & Modem

1 Schließen Sie das Glasfaser-Modul am Strom an und schalten Sie es ein.

2 Warten Sie, bis die LEDs „On“  und „Uplink“  bzw. **F** leuchten.
Dauer ca. 5 Minuten, Glasfaser-Modul startet 1x neu. Bitte nicht vom Strom trennen!




Symbolfoto

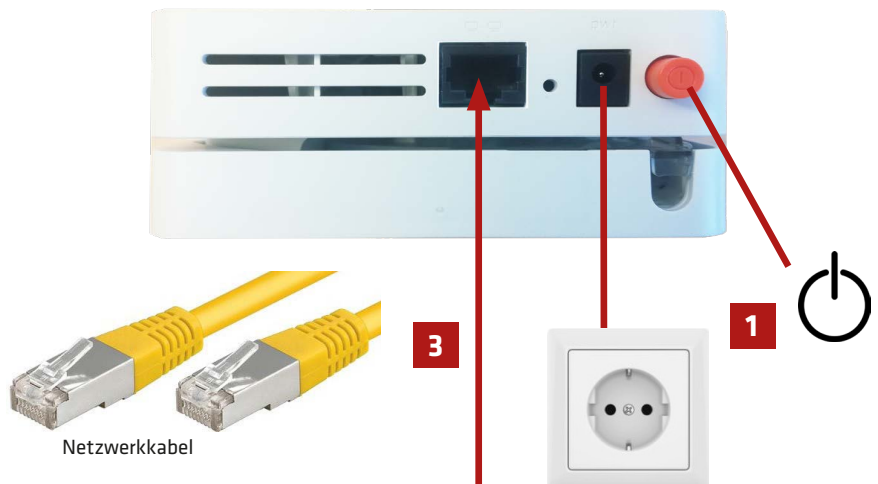

3 Verbinden Sie den LAN-Port am Glasfaser-Modul per Netzkabel mit dem Modem-Port „WAN“.
Falls Ihr Glasfasermodule über mehrere LAN-Ports verfügt, verwenden Sie den ersten davon.

4 Schließen Sie das Modem am Strom an.

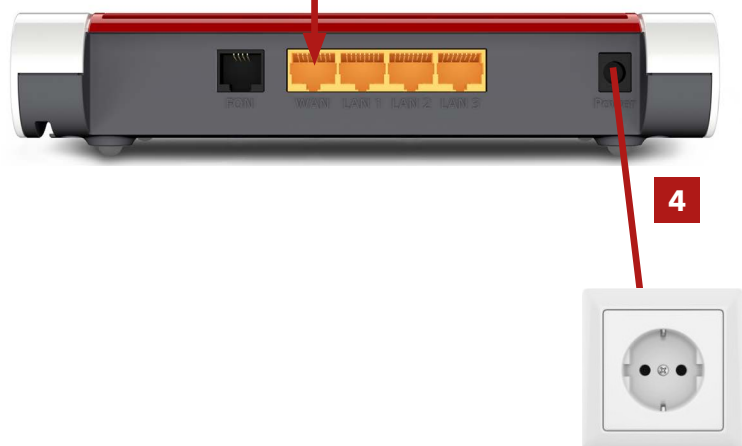

5 Warten Sie, bis die LEDs „Power/Internet“ und „WLAN“ grün leuchten.

Das kann bis zu 30 Minuten dauern. Bitte trennen Sie in dieser Zeit das Modem nicht vom Strom und führen Sie keine Änderungen im Web-Interface des Modems durch!


In dieser Zeit holt sich das Modem die benötigte Konfiguration von unserem Server.

Geräte verbinden

6 Jetzt können Sie Ihre Geräte per Netzkabel an den Modem-Ports „LAN 1“, „LAN 2“ und „LAN 3“ verbinden.

Empfehlung:

Sollte Ihr PC oder Notebook während des Verbindens in Betrieb sein, starten Sie das Gerät neu.

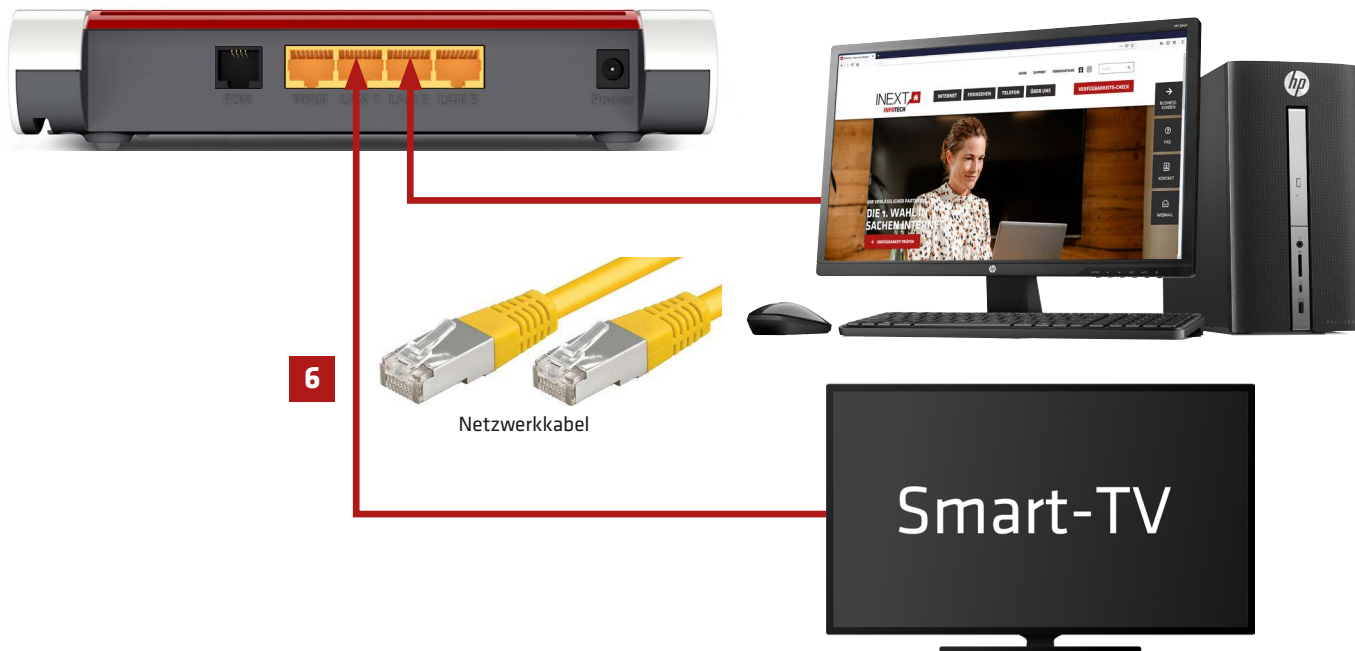

7 Den WLAN-Namen und -Schlüssel finden Sie in dem Schreiben, welches Sie mit diesem Paket erhalten haben.

Ihre Zugangsdaten

Internet

Internet-Radius-Kennung (PPPoE-Kennung):	
Internet-Radius-Passwort:	
Geschwindigkeiten MBit/s:	

Auf Ihrem Modem wurde die WLAN-Funktion konfiguriert. Um Ihre Geräte mittels WLAN mit dem Internet zu verbinden, benötigen Sie folgende Daten:

Name des WLAN-Netzes (SSID):	
WLAN-Schlüssel:	

E-Mail Adressen


Unter folgendem Link können Sie E-Mail Adressen anlegen und bearbeiten sowie Kennwortänderungen durchführen: <https://webmail.inext.at/>

Benutzername:	
Passwort: *	
Mailspeicher gesamt:	

* Falls Sie Ihre Passwörter selbst geändert haben, sind diese Angaben möglicherweise nicht mehr aktuell. Bitte wenden Sie sich an uns.

Unter derselben Adresse (<https://webmail.inext.at/>) können Sie auch Ihre E-Mails von jedem beliebigen Internetanschluss abrufen.

8 ACHTUNG: Auf der Rückseite des Modems ist vom Hersteller ein Aufkleber mit Zugangsdaten angebracht. Diese sind für Sie nur von Bedeutung, wenn Sie erweiterte Einstellungen am Modem durchführen wollen.

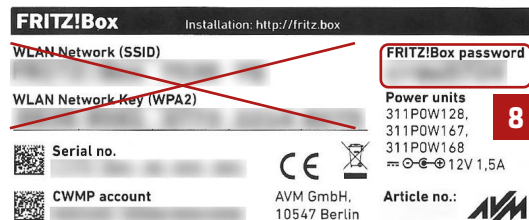

© AVM Computersysteme Vertriebs GmbH • Documentation release 08/2018 • 521557002

Inbetriebnahme INEXT-TV

(optional)

Hierbei handelt es sich um eine OPTION:

Diese Schritte der Inbetriebnahme sind nur relevant, wenn Sie INEXT-TV gebucht haben.

- 1 Die Inbetriebnahme von INEXT-TV setzt voraus, dass das Modem bereits betriebsbereit ist (siehe Seite 3).**
- 2 Setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.**
- 3 Verbinden Sie die Set-Top-Box(en) (STB) per Netzwerkkabel mit einem der freien gelben Ports (LAN 1, LAN 2 oder LAN 3) am Modem.** Falls Sie für Ihre Geräte mehr Ports benötigen, als am Modem verfügbar sind, können Sie als optionales Zubehör einen Switch erwerben. Auch eine Verbindung per WLAN ist möglich, wir weisen jedoch darauf hin, dass es aufgrund diverser Störeinflüsse über WLAN zu Beeinträchtigungen beim TV-Empfang kommen kann.
- 4 Verbinden Sie die STB per HDMI-Kabel mit dem Fernseher.**
- 5 Schließen Sie die STB am Strom an.**



- 6 Warten Sie, bis die LED weiß leuchtet.**
ACHTUNG: Die Erst-Inbetriebnahme kann bis zu 15 Minuten dauern. Trennen Sie die STB während dieser Zeit nicht vom Strom und Netzwerk.
- 7 Koppeln der Fernbedienung:**
Folgen Sie den Anweisungen am TV.
Hierbei startet das System möglicherweise mehrmals neu.
Bitte warten Sie, bis die Meldung „Die Fernbedienung wurde gekoppelt“ angezeigt wird.
- 8 7 Tage Replay (optional, falls bei Ihrem gebuchten Produkt inkludiert):**
Zur Aktivierung der Replay-Funktion folgen Sie den Anweisungen am TV (7 Tage Replay + lokale Aufnahme).

Inbetriebnahme Telefon

(optional)

Hierbei handelt es sich um eine OPTION:

Diese Schritte der Inbetriebnahme sind nur relevant, wenn Sie INEXT Telefonie gebucht haben.

- 1 Die Inbetriebnahme des Telefons setzt voraus, dass das Modem bereits betriebsbereit ist (siehe Seite 3).**
- 2 Sie können Ihr bestehendes Telefon weiter benutzen.**
- 3 Verbinden Sie das Telefon per Telefonkabel mit dem Modem-Port „FON“.**



Symbolfoto

- 4 Option:**
Falls Sie eine zweite Rufnummer beantragt haben, haben Sie von uns ein etwas anderes Modem erhalten. Dieses verfügt über einen Port „FON 2“, an dem Sie Ihr zweites Telefon anschließen können.
- 5 Rufnummernmitnahme:**
Wenn Sie die Mitnahme einer bestehenden Festnetz-Telefonnummer zu INEXT bestellt haben, vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin für die Rufnummernmitnahme. Dafür ist eine Vorlaufzeit von zumindest einer Woche notwendig und wir bitten Sie, das Telefon erst zum vereinbarten Termin auf unser Modem umzustecken.
Weitere Infos: www.inext.at/portierung

Sollte der Stecker Ihres Telefons nicht mit dem Modem kompatibel sein, erhalten Sie bei uns als Zubehör einen entsprechenden Adapter.



Geschwindigkeit Glasfaseranschluss

Mit Ihrem Glasfaser-Anschluss haben Sie am Modem immer die volle zugesagte Bandbreite zur Verfügung, leider kann aber schlechter WLAN-Empfang die Leistung am Endgerät schmälern.

Geräte verbinden

Wir empfehlen Ihnen daher, alle wichtigen Geräte, z.B. TV, Notebooks und PCs, Spielkonsolen etc., über Netzwirkabel mit Ihrem Modem (Leihmodem FRITZ!Box oder von Ihnen besorgtes eigenes Modem) zu verbinden.

Störeinflüsse für WLAN

- Große Distanzen
- Andere WLAN-Netze in der Umgebung
- Bauliche Gegebenheiten (Wände, Decken, Baustoffe wie Metall, Stahlbeton, Holz,...)
- Wasser (Fußbodenheizung, Aquarium, Pool,...)
- Andere Elektrogeräte (Babyphone, Bluetooth-Geräte, Schnurlostelefon, Mikrowelle,...)

Verbesserungsmöglichkeiten

- Anderer Modem-Standort
- WLAN-Kanal ändern
- Störquellen entfernen

Speedtest richtig durchführen

- www.speedtest.net
- Über Netzwirkabel (mindestens CAT5e), nicht WLAN
- Nur das testende Gerät darf auf das Glasfasermodem zugreifen (alle anderen Geräte ausschalten bzw. WLAN deaktivieren)

WLAN-Signal besser verteilen:

Zusatzgeräte kaufen und installieren

- Access-Point, der mittels Netzwirkabel mit dem Modem verbunden ist
- WLAN-Repeater, welcher an der Steckdose angeschlossen wird und das WLAN-Signal über weitere Distanzen verteilt
- Powerline-Adapter, welcher das Signal über das Stromnetz verteilt

Unter unserer Servicenummer **07752 21021** beraten wir Sie gerne über die Vor- und Nachteile der diversen Zubehör-Artikel. Diese können auch direkt bei uns erworben werden.

Falls Sie WLAN nicht nutzen oder zeitweise deaktivieren

möchten, kann dieses durch Drücken der WLAN-Taste am Modem ausgeschaltet werden.



Notizen

Hier finden Sie Platz für Ihre eigenen Notizen:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Falls Sie Fragen zur Inbetriebnahme haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte!